


FAG

HS7013-C-T-P4S-UL [🔗](#)

角接触球轴承

主轴轴承HS70..-C，可调节、配对或成组，接触角 $\alpha = 15^\circ$ ，公差带变窄

技术信息

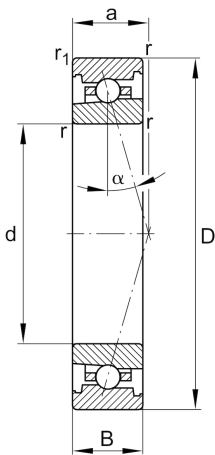

主要尺寸和性能数据



d	65 mm	内径
D	100 mm	外径
B	18 mm	宽度
C _r	19,300 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	13,400 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	1,420 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	19,000 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	30,000 1/min	油润滑极限转速
≈m	0.445 kg	重量

安装尺寸

d _a	72 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	93 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	1 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	0.6 mm	最大凹穴半径
E _{tk min}	78.5 mm	最小注入节圆直径
E _{tk max}	80.2 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1 min}	75.9 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1 max}	80.2 mm	最大注入节圆直径
a	20.1 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
α	15 °	接触角

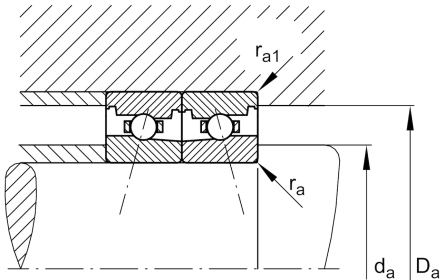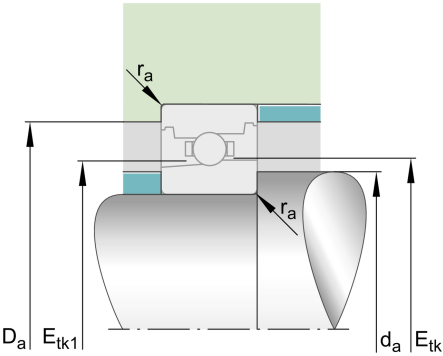



温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度

附加信息

F _{VL}	67 N	轻预紧
F _{VM}	201 N	中预紧
F _{VH}	402 N	重预紧
K _{aEL}	200 N	提升力小
K _{aEM}	630 N	提升力中
K _{aEH}	1,312 N	提升力大
C _{aL}	47 N/μm	轴向刚度小
C _{aM}	74 N/μm	轴向刚度中
C _{aH}	102 N/μm	轴向刚度大