


FAG

B7238-C-T-P4S-UL

主轴轴承

主轴轴承B72...-C，可调节、配对或成组，接触角 $\alpha = 15^\circ$ ，公差带变窄

技术信息





您当前的产品型号

接触角	C	接触角15°
润滑剂	不带	
密封	不带	无
外形	标准	标准
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	Preload light

主要尺寸和性能数据

d	190 mm	内径
D	340 mm	外径
B	55 mm	宽度
C _r	320,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	290,000 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	18,800 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	3,400 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	5,000 1/min	油润滑极限转速
≈m	20 kg	重量

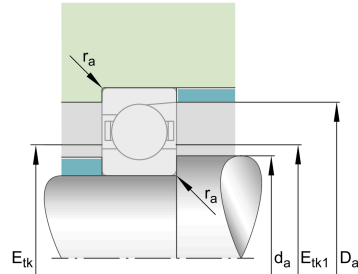



安装尺寸

d _a	223.5 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	306.5 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	3 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	3 mm	最大凹穴半径
E _{tk min}	242.1 mm	
E _{tk max}	255.3 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1 min}	242.1 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1 max}	255.3 mm	最大注入节圆直径
a	63 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	4 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	4 mm	最小倒角尺寸
α	15 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度



附加信息

F_{VL}	1,846 N	轻预紧
F_{VM}	5,864 N	中预紧
F_{VH}	11,779 N	重预紧
K_{aEL}	5,614 N	提升力小
K_{aEM}	19,073 N	提升力中
K_{aEH}	40,669 N	提升力大
c_{aL}	201 N/ μ m	轴向刚度小
c_{aM}	333 N/ μ m	轴向刚度中
c_{aH}	468 N/ μ m	轴向刚度大

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式
-  大尺寸轴承