




ZKL50115-2RS-XL

推力角接触球轴承

推力角接触球轴承ZKL50115-2RS，双向，螺栓安装，两侧唇式密封

X-life

技术信息

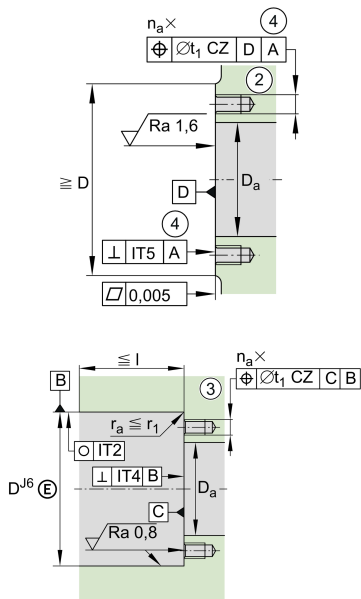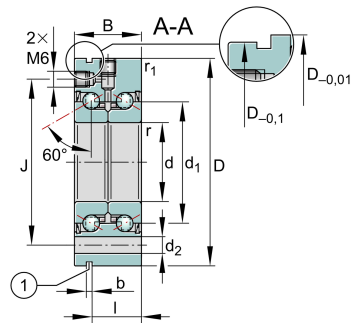

您当前的产品型号


密封	2RS	两侧接触唇式密封
公差等级	Standard	

主要尺寸和性能数据

d	50 mm	内径
	0 mm	螺母直径，上偏差
	-0.005 mm	螺母直径，下偏差
D	115 mm	外径
	0 mm	外径，上偏差
	-0.01 mm	外径，下偏差
B	34 mm	宽度
	0 mm	宽度，上偏差
	-0.25 mm	宽度，下偏差
C _a	51,000 N	基本额定动载荷，轴向
C _{0a}	126,000 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ua}	7,700 N	疲劳极限载荷，轴向
n _G Grease	3,200 1/min	脂润滑极限转速
n _g	1,500 1/min	热安全工作转速
M _R	0.9 Nm	轴承摩擦力矩
≈m	1.785 kg	重量



SCHAEFFLER



D _{a max}	82 mm	轴承座最大直径
d _{a min}	63 mm	轴最小直径
t ₁	0.2 mm	轴承座孔定位公差
	M8	固定螺栓尺寸

M8	固定螺栓尺寸
----	--------

M6	润滑螺纹孔
----	-------

d ₁	72 mm	内圈挡边直径
r _{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
J	94 mm	固定孔节圆直径
d ₂	8.8 mm	固定孔直径
b	3 mm	拉拔槽宽度
l	25 mm	拉拔槽距
n	12	固定孔节圆量
t	30 °	固定孔节圆分离角度
a	60 °	接触角

a	60 °	接触角
---	------	-----

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	120 °C	最高工作温度

$T_{\max}$	120 °C	最高工作温度
------------	--------	--------



附加信息

c_{aL}	1,250 N/μm	轴向刚度
c_{kL}	1,000 Nm/mrad	倾斜刚度
M_m	5.24 kg*cm2	惯性力矩
	2.5 μm	轴向跳动
	ZM50	用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
	AM50	用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
M_A	85 Nm	适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩
	16,280 N	锁紧螺母轴向力

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  双向的轴向载荷
-  终身润滑，免维护
-  脂润滑
-  双侧密封