
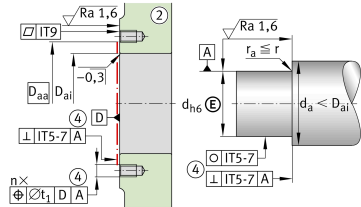



ZKLR0828-2Z

带法兰轴承座单元

角接触球轴承单元ZKLR...-2Z，双向，螺栓安装，两侧间隙式密封

技术信息

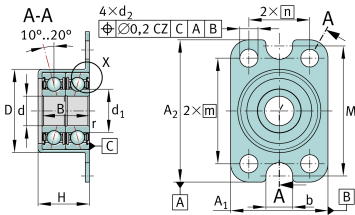

您当前的产品型号

密封	2Z	两侧最小间隙式密封
----	----	-----------

主要尺寸和性能数据

d	8 mm	内径
	0 mm	螺母直径，上偏差
	-0.008 mm	螺母直径，下偏差
D	23.9 mm	轴承罐外径
	0.03 mm	轴承罐外径，上偏差
	-0.01 mm	轴承罐外径，下偏差
B	14 mm	内圈宽度
	0.25 mm	内圈宽度，上偏差
	-0.25 mm	内圈宽度，下偏差
C _r	5,000 N	基本额定动载荷，径向
C _{0r}	2,700 N	基本额定静载荷，径向
C _a	2,060 N	基本额定动载荷，轴向
C _{0a}	1,850 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ur}	142 N	疲劳极限载荷，径向
M _{RL}	0.08 Nm	轴承摩擦力矩
≈m	35.698 g	重量



安装尺寸

d _a	10.4 mm	轴挡肩直径
D _{ai}	18 mm	外圈支承内径
D _{aa min}	22 mm	外圈最小支撑直径
	M4	螺栓尺寸
n	4	螺栓数量
	M6	螺栓尺寸b
n	2	螺栓b数量
t ₁	0.2 mm	轴承座定位孔

尺寸

d ₁	11 mm	内圈挡边直径
r _{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
d ₂	4.5 mm	固定孔直径
A ₁	28 mm	法兰宽度
A ₂	35 mm	法兰高度
b	6.6 mm	宽固定沟
m	26 mm	内孔距高度
n	20 mm	内孔距宽度
M	35 mm	固定沟距
H	15.5 mm	轴承座高度
	0 mm	轴承座高，上偏差
	-0.5 mm	轴承座高，下偏差



附加信息

c _{aL}	16 N/μm	轴向刚度
M _m	0.0028 kg*cm2	惯性力矩
	7 μm	轴向跳动
	ZM08	锁紧螺母1
M _A	4 Nm	螺母拧紧力矩