




ZKLFA1563-2Z

推力角接触球轴承

角接触球轴承单元ZKLFA..-2Z，双向，螺栓安装，两侧间隙式密封

技术信息




您当前的产品型号

密封	2Z	两侧最小间隙式密封
----	----	-----------

主要尺寸和性能数据

d	15 mm	内径
	0 mm	螺母直径，上偏差
	-0.005 mm	螺母直径，下偏差
D	42 mm	外径
	0 mm	外径，上偏差
	-0.01 mm	外径，下偏差
B	25 mm	宽度
	0 mm	宽度，上偏差
	-0.25 mm	宽度，下偏差
C _a	18,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	28,500 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ua}	1,300 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _{G Grease}	10,800 1/min	脂润滑极限转速
n _g	7,000 1/min	热许用转速
≈m	0.26 kg	重量

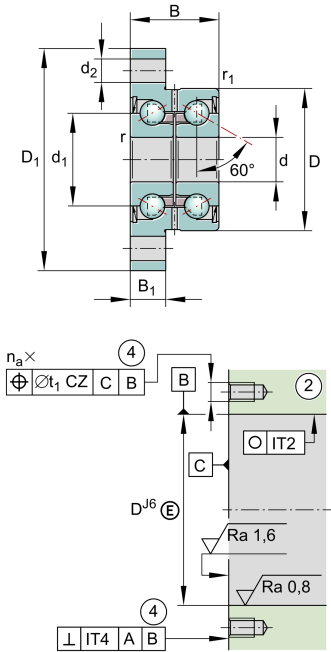

安装尺寸

$d_{a \min}$	20 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a \max}$	34 mm	轴挡肩最大直径
t_1	0.1 mm	Position tolerance
	M6	螺栓尺寸
n_a	4	Number of screws

尺寸

d_1	28 mm	内圈挡边直径
$r_{\min}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 \min}$	0.6 mm	最小倒角尺寸
B_1	10 mm	法兰厚度
d_2	6.8 mm	固定孔直径
J	53 mm	节圆直径 (孔)
A	45 mm	法兰宽度

温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	120 °C	最高工作温度



附加信息

M _{RL}	0.1 Nm	轴承摩擦力矩
c _{aL}	400 N/μm	轴向刚度
c _{kL}	65 Nm/mrad	倾斜刚度
M _m	0.102 kg*cm2	惯性力矩
	2 μm	轴向跳动
	ZM15	Recommended INA precision locknut for radial locking (not included)
	AM15	锁紧螺母2
M _A	10 Nm	螺母拧紧力矩
	5,484 N	锁紧螺母轴向力

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  双向的轴向载荷
-  终身润滑，免维护
-  脂润滑
-  双侧密封