



ZM35

精密锁紧螺母

精密锁紧螺母ZM，附件ZM..

技术信息

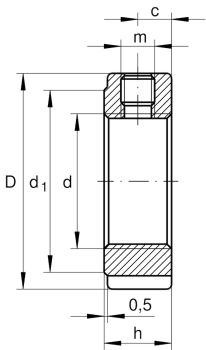

主要尺寸和性能数据

|                 |                          |          |
|-----------------|--------------------------|----------|
| d               | M35X1,5                  | 螺纹       |
| D               | 52 mm                    | 外径       |
| h               | 12 mm                    | 高度       |
| M <sub>A</sub>  | 5 Nm                     | 固定螺栓安装力矩 |
| F <sub>aB</sub> | 134,000 N                | 轴向断裂荷载   |
| M <sub>L</sub>  | 80 Nm                    | 断裂       |
| M <sub>AL</sub> | 40 Nm                    | 参考安装力矩   |
| M <sub>M</sub>  | 0.537 kg*cm <sup>2</sup> | 惯性力矩     |
| ≈m              | 0.101 kg                 | 重量       |

尺寸

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| d <sub>1</sub> | 47 mm | 外部设备直径 |
| t              | 2 mm  | 定位槽高度  |
| b              | 5 mm  | 定位槽宽度  |
| c              | 6 mm  | 孔距     |
| m              | M6    | 螺纹-螺纹销 |