



ZMA30/65

精密锁紧螺母

精密锁紧螺母ZMA，锁钉，径向布置，重载系列

技术信息

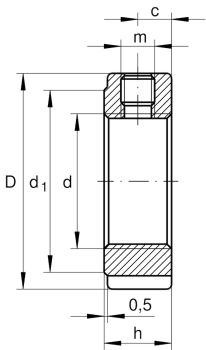

主要尺寸和性能数据

d	M30X1,5	螺纹
D	65 mm	外径
h	30 mm	高度
M _A	5 Nm	固定螺栓安装力矩
F _{aB}	390,000 N	轴向断裂荷载
M _L	70 Nm	断裂
M _{AL}	32 Nm	参考安装力矩
M _M	3.94 kg*cm2	惯性力矩
≈m	0.594 kg	重量

尺寸

d ₁	59 mm	外部设备直径
t	2.5 mm	定位槽高度
b	6 mm	定位槽宽度
c	15 mm	孔距
m	M6	螺纹-螺纹销