

**ZM75**

## 精密锁紧螺母

精密锁紧螺母ZM，附件ZM..

## 技术信息

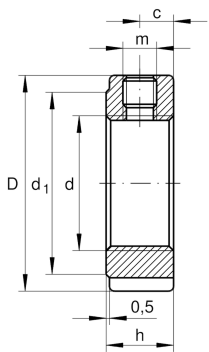

## 主要尺寸和性能数据

|                 |                         |          |
|-----------------|-------------------------|----------|
| d               | M75X2                   | 螺纹       |
| D               | 98 mm                   | 外径       |
| h               | 18 mm                   | 高度       |
| M <sub>A</sub>  | 15 Nm                   | 固定螺栓安装力矩 |
| F <sub>aB</sub> | 331,000 N               | 轴向断裂荷载   |
| M <sub>L</sub>  | 260 Nm                  | 断裂       |
| M <sub>AL</sub> | 150 Nm                  | 参考安装力矩   |
| M <sub>M</sub>  | 8.41 kg*cm <sup>2</sup> | 惯性力矩     |
| ≈m              | 0.423 kg                | 重量       |

## 尺寸

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| d <sub>1</sub> | 90 mm  | 外部设备直径 |
| t              | 3.5 mm | 定位槽高度  |
| b              | 8 mm   | 定位槽宽度  |
| c              | 9 mm   | 孔距     |
| m              | M8     | 螺纹-螺纹销 |