


ZKL1255-2RS-PE

推力角接触球轴承

推力角接触球轴承ZKL1255-2RS-PE，双向，螺栓安装

技术信息



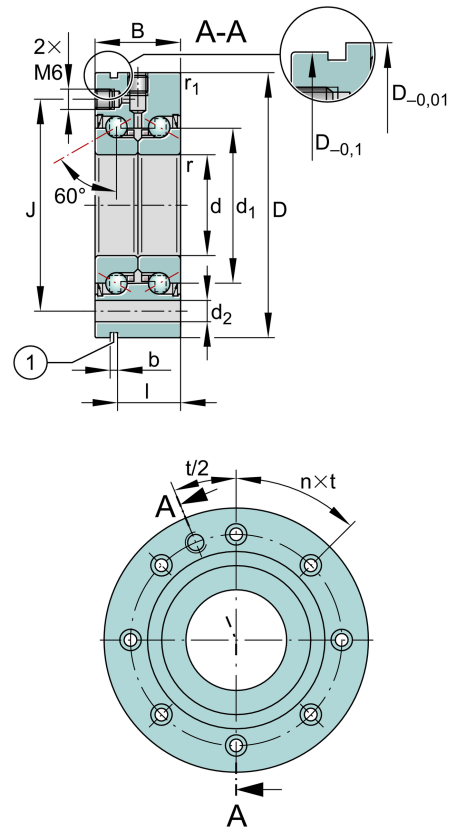


主要尺寸和性能数据

d	12 mm	内径
	0 mm	螺母直径，上偏差
	-0.01 mm	螺母直径，下偏差
D	55 mm	外径
	0 mm	外径，上偏差
	-0.013 mm	外径，下偏差
B	25 mm	宽度
	0 mm	宽度，上偏差
	-0.25 mm	宽度，下偏差
C _a	17,100 N	基本额定动载荷，轴向
C _{0a}	25,000 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ua}	1,140 N	疲劳极限载荷，轴向
n _{G Grease}	9,200 1/min	脂润滑极限转速
n _g	3,800 1/min	热安全工作转速
M _R	0.16 Nm	轴承摩擦力矩
≈m	0.358 kg	重量

安装尺寸

D _{a max}	33 mm	轴承座最大直径
d _{a min}	16 mm	轴最小直径
t ₁	0.1 mm	轴承座孔定位公差
	M6	固定螺栓尺寸
n _a	3	相邻结构中的孔数
t _a	120 °	相邻结构中孔的节圆分离角度
	M6	润滑螺纹孔

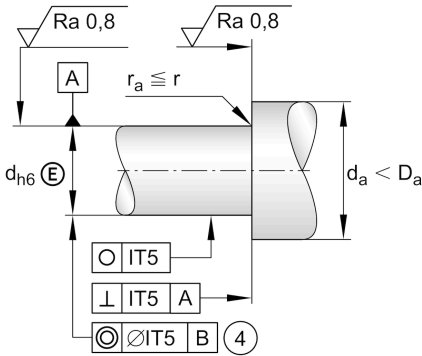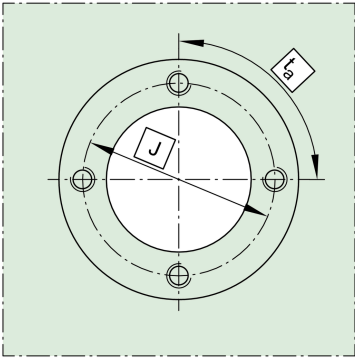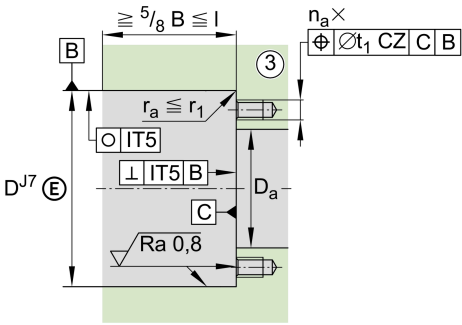

尺寸

d_1	25 mm	内圈挡边直径
$r_{\min}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 \min}$	0.6 mm	最小倒角尺寸
J	42 mm	固定孔节圆直径
d_2	6.8 mm	固定孔直径
b	3 mm	拉拔槽宽度
l	17 mm	拉拔槽距
n	3	固定孔节圆量
t	120 °	固定孔节圆分离角度
a	60 °	接触角

温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	120 °C	最高工作温度

附加信息

c_{aL}	375 N/μm	轴向刚度
c_{kL}	50 Nm/mrad	倾斜刚度
M_m	0.068 kg*cm ²	惯性力矩
	5 μm	轴向跳动
	ZM12	用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
M_A	8 Nm	适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩
	5,307 N	锁紧螺母轴向力