

FAG


BSB4072-2Z-SU-XL [🔗](#)

推力角接触球轴承

推力角接触球轴承 BSB..-2Z-SU-XL, 单向, 非螺栓安装

X-life

技术信息

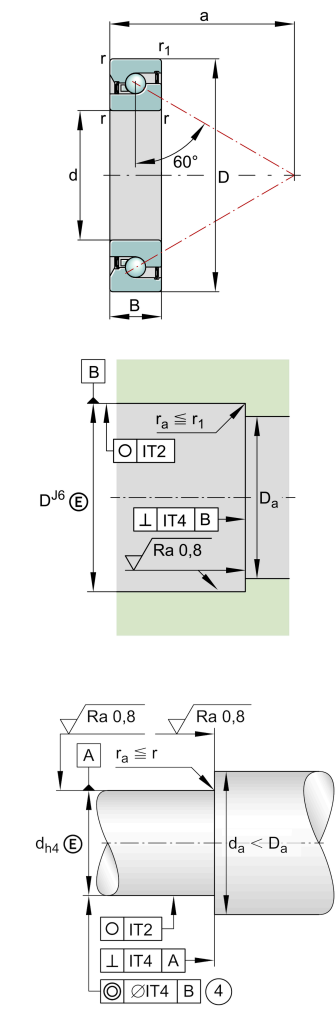

您当前的产品型号

保持架	Standard	Polyamide cage
密封	2Z	Minimal gap seal on both sides
轴承组布置	SU	单轴承
润滑剂	L055	Greased with Arcanol MULTITOP (L055)

主要尺寸和性能数据

d	40 mm	内径
	0 mm	螺母直径，上偏差
	-0.006 mm	螺母直径，下偏差
D	72 mm	外径
	0 mm	外径，上偏差
	-0.007 mm	外径，下偏差
B	15 mm	宽度
	0 mm	宽度，上偏差
	-0.12 mm	宽度，下偏差
C _a	40,500 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	89,000 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ua}	5,400 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _{G Grease}	5,400 1/min	脂润滑极限转速
n _g	4,700 1/min	热安全工作转速
≈m	0.256 kg	重量



安装尺寸

D _a	65 mm	轴承座直径
D _a	H12	轴承座游隙直径
d _a	47 mm	轴直径
d _a	h12	轴游隙直径

尺寸

r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
a	48.5 mm	压力锥顶距
α	60 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

M _R	0.18 Nm	轴承摩擦力矩
c _{aL}	1,235 N/μm	轴向刚度
	2.5 μm	轴向跳动
	ZM40	用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
	AM40	用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
M _A	60 Nm	适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩
	15,650 N	锁紧螺母轴向力



特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  终身润滑，免维护
-  脂润滑
-  双侧密封