



ZM100

精密锁紧螺母

精密锁紧螺母ZM，附件ZM..

技术信息

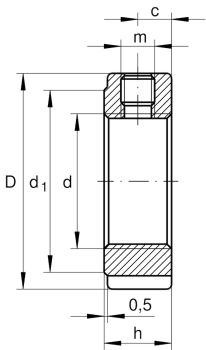

主要尺寸和性能数据

d	M100X2	螺纹
D	130 mm	外径
h	20 mm	高度
M _A	15 Nm	固定螺栓安装力矩
F _{aB}	465,000 N	轴向断裂荷载
M _L	425 Nm	断裂
M _{AL}	250 Nm	参考安装力矩
M _M	28.6 kg*cm ²	惯性力矩
≈m	0.83 kg	重量

尺寸

d ₁	120 mm	外部设备直径
t	4 mm	定位槽高度
b	10 mm	定位槽宽度
c	10 mm	孔距
m	M8	螺纹-螺纹销